

Sélecta 3 La vendangeuse autotractée nouvelle génération

Caractéristiques techniques:

Le modèle existe en 3 versions

SELECTA 3 XL 2,50 m de largeur - 30 HL

Motricité

Centrale hydraulique indépendante prise de force tracteur

Moteurs de roues : POCLAIN cylindrée 1575 cc /
BUCHER cylindrée 1535 cc.

Puissance réglable du boîtier de commande.

Marche AV et AR réglable sur joystick (par impulsions)
et sur boîtier (permanent).

Freinage en descente.

Braquage mini 3,50 m.

Pneus : 320/70 R20

Boîtier de commande

Facile à installer grâce à son faible encombrement.

Poignée ergonomique pour une maîtrise parfaite de la conduite.

Tête de récolte

Convoyeurs inox: 2 norias de godets grande capacité (largeur 320 mm) entraînées chacune par 2 chaînes réglables.

Sécurité convoyeur : marche AV et AR des norias avec alarme sonore.

Trémies : 30 HL (2 x 15 HL).

Secoueurs ZRP : 10 secoueurs arceaux, avec plaque de positionnement rapide sur porte secoueurs en chape et silentblocs diamètre 30.

Amplitude 3 positions et pincement multi positions.

Réglage proportionnel et tachymètre de contrôle.

Nettoyage : réglable : 2 extracteurs inférieurs à axes verticaux et 2 extracteurs sur trémie à la chute des convoyeurs transversaux.

Etanchéité : 2 rampes d'écaillles souples, longueur 2,50 m et récupérateurs AV.

Dimensions : hauteur canal 1,95 m + élévation 0,7 m = 2,65 m.

Elévation

Elévation max. : 700 mm


Hauteur de vidage utile : 3,15 m maxi au repos.

Correction dévers : 34% Correction assiette : 25%


Les modèles :



Sélecta 3.1 : Déversoir

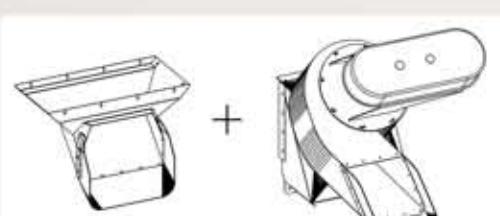

Sélecta 3.2 : Déversoir + AST

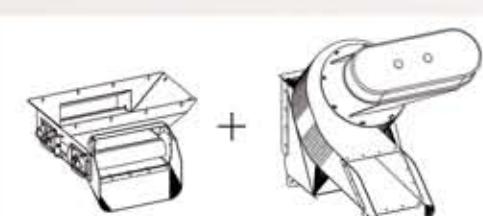

Sélecta 3.3 : Convoyeurs latéraux + AST



- Moins de temps de travail à l'hectare
- Moins de temps de lavage
- Moins de temps d'entretien
- Plus de rentabilité
- Plus d'économie

Guidage automatique

Système de synchronisation permanente entre le tracteur et la vendangeuse.

Vitesse réglable par régulateur positionné sur le groupe hydraulique.

Points confort

Echelle à gauche avec passerelle.

Caisse à outils intégrée dans l'échelle.

Capteur de guidage à portée de main.
lave main à l'arrière gauche.

En option

Stop piquet.

Graissage centralisé.

Vérin de déport position route / travail sur attelage.

Télécommande confort et sécurité.

Motricité 400 bars avec moteur POCLAIN.



Document non contractuel. Reproduction totale ou partielle interdite. Alma se réserve le droit d'apporter toutes modifications visant à l'amélioration de ses produits. Photo : Kaligram - Studio Robert Bouquet.

Sélecta 3

Vendangeuse
Autotractée



CONSTRUCTEUR DE MATERIEL VITIVINICOLE - ARNAUD FRERES SAS

Z.I du Bois des Lots - 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux - France

Tél. bureau +33 (0)4 75 04 70 38 - Tél. magasin +33 (0)4 75 04 91 10

Fax +33 (0)4 75 04 53 03 - contact@alma-france.com - www.alma-france.com

Sélecta 3

«Sa grande vitesse d'avancement et sa haute performance, en font l'égale des automotrices»



La vendangeuse autotractée nouvelle génération



Son chassis particulièrement étudié, qui permet de réduire la manœuvre à 3,50 m en bout de rang.



La Sélecta 3 s'adapte à tous les vignobles.

Possibilité d'élever la machine à 700 mm pour les dévers très importants. Moteur de roues 250 et 400 bars pour les fortes pentes.

La Sélecta 3 se nettoie facilement: hygiène garantie !

Les volets supérieurs s'ouvrent, les trappes à l'avant sont larges pour optimiser le lavage. Le tunnel de récolte est totalement fermé, la structure est conçue pour protéger la tête de récolte.

La nouvelle noria de godets de grande capacité, entraînée par deux chaînes apporte une plus grande robustesse sans entretien. La sélecta 3 permet une récolte près du sol à grande vitesse



Les nouveaux secoueurs «ARCEAUX» garantissent la qualité de la récolte en respectant l'intégrité du grain et l'état du feuillage.



Confort et Sécurité

Echelle, main courante, passerelle et caisse à outils sont positionnées coté chauffeur.



Confort de réglages

En complément du boîtier de commande avant, le tableau de bord arrière protégé par son **carter métallique** permet aussi de régler tous les éléments de la machine manuellement : convoyeurs, tapis, ventilateurs, secoueurs...



Confort de l'utilisateur

Boîtier de commande métallique de faible encombrement, facile à installer.



Le boîtier comprend le tachymètre de secouage lumineux, les variateurs de secouage, de motricité et tempo stop-piquet. Il comprend également les commandes marche / arrêt des ventilateurs supérieurs et inférieurs, la commande du convoyeur AV et AR, le voyant d'alimentation, le buzzer d'alarme du convoyeur et l'arrêt d'urgence.

Attelage rapide

Attelage 3 points standardisé, coulissant pour position Route/Travail. Option vérin hydraulique de déport commandé par le tracteur.



Entretien et longévité

Disponible en option, le **graissage centralisé** permet l'accès à tous les points hauts de la Sélecta.

